



Datenblatt für taktile Fluchtwegbeschilderung

Neben der normalen Beschilderung ist es natürlich notwendig, auch die Notausgangsschilder für blinde oder sehbehinderte Menschen anzupassen. Zusätzliche Fluchtwegschilder werden in Sicht- und Tasthöhe angebracht. Notausgangsschilder gibt es auch in einer nachleuchtenden Variante.

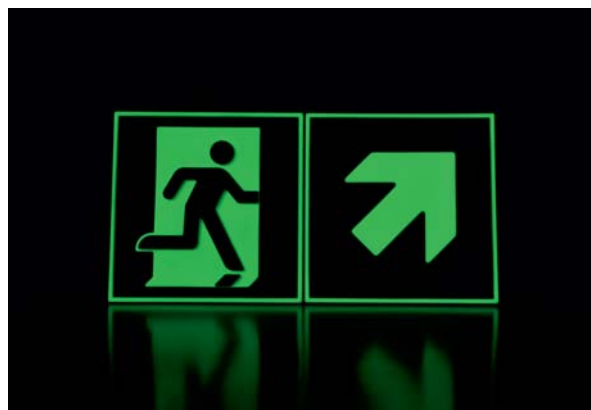

Ausführung und -richtung frei wählbar

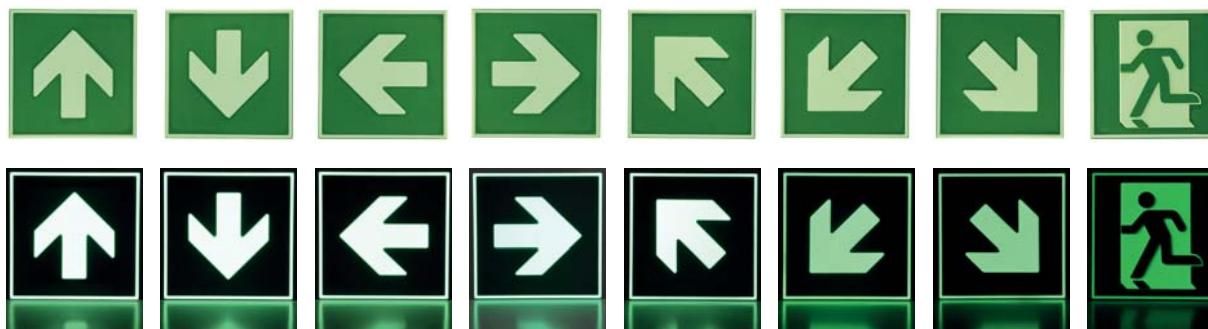

Technische Details

- Ausführung nach DIN
- Format 150 x 150 mm
- Kunststoff gegossen
- lang nachleuchtend nach DIN ISO
- Leuchtdichtekontrast nach DIN 32975 im Bereich + 0,4 bis + 0,6
- mit taktilem Piktogramm

Stand 12.07.2022